


## L フリーSタイプ



単位：mm

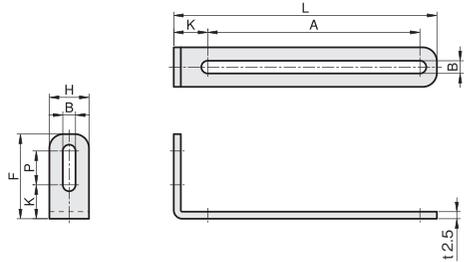

板厚：t2.5

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	A	L	P	H	B	K	F	重量 (g)	SUS304	
									品番	価格(円)
M3	50	66	8	12	3.4	11	24	15	<b>FSK3LS050-S</b>	<b>970</b>
	75	91	8	12	3.4	11	24	19	<b>FSK3LS075-S</b>	<b>1,080</b>
	100	116	8	12	3.4	11	24	23	<b>FSK3LS100-S</b>	<b>1,200</b>
M4	50	68	12	14	4.5	12	30	18	<b>FSK4LS050-S</b>	<b>1,030</b>
	75	93	12	14	4.5	12	30	23	<b>FSK4LS075-S</b>	<b>1,130</b>
	100	118	12	14	4.5	12	30	28	<b>FSK4LS100-S</b>	<b>1,310</b>

### コンビネーション Zタイプ




当社シングルプレート(光電用)と組み合わせて頂くことでより多くの用途でご使用頂けます。

## Zフリータイプ



単位：mm

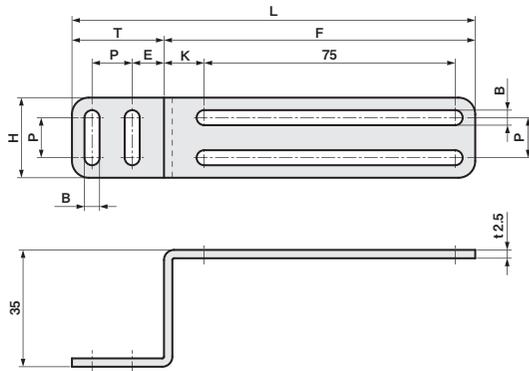

材質
ステンレス SUS304

取付ピッチ	L	P	H	B	T	F	K	E	重量 (g)	SUS304	
										品番	価格(円)
M3-8P	112.5	8	20	3.4	21.5	91	11	8.5	42	<b>FSK3ZF075-08S</b>	<b>1,130</b>
M3-12P	116.5	12	24	3.4	25.5	91	11	8.5	56	<b>FSK3ZF075-12S</b>	<b>1,250</b>
M4-10P	118.5	10	24	4.5	25.5	93	12	9.5	52	<b>FSK4ZF075-10S</b>	<b>1,290</b>
M4-12P	120.5	12	24	4.5	27.5	93	12	9.5	52	<b>FSK4ZF075-12S</b>	<b>1,310</b>

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

ストレートタイプ

Lタイプ

Zタイプ

アングル

セットカラー用  
ブラケット

センサレール

板ナット