トリム
板厚9.5mm用(対応板厚6.4~9.5mm)

当日出荷 受付16時 RoHS2 適合品

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です。

IQコード 140110

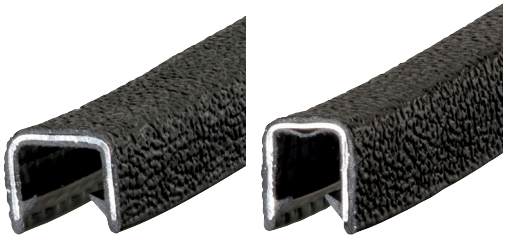

本体	芯金
TPE(熱可塑性エラストマー)	アルミ(A5052)
PVC(塩化ビニール)	アルミ(A3004)

表面模様

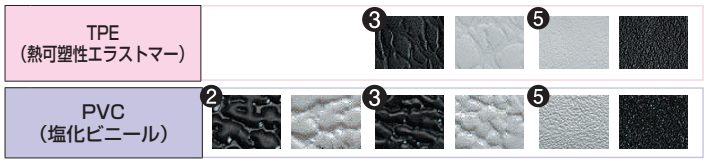

単位：mm

■1350シリーズ



■1375シリーズ



注文例

1375 -95 - B - 3 T - L 2
1本あたりの長さ = 2m
表面模様 = ❸

シリーズ(対応板厚)	材質	色	表面模様	▼75m/巻 品番 ○：表面模様	▼75m/巻 価格(円)	▼15m/巻 品番 ○：表面模様	▼15m/巻 価格(円)	▼m販売 品番 ○：表面模様 □：長さ	▼m販売 価格(円)/m
1350 (6.4~9.5)	PVC	黒	❷	S1350-95-B-2	46,700	1350-95-B-2	10,300	–	–
		白		S1350-95-W-2		1350-95-W-2		–	–
1375 (9.0~9.5)	TPE	黒	❸❺	S1375-95-B-○T	47,300	1375-95-B-○T	11,000	1375-95-B-○T-L□	1,000
		白		S1375-95-W-○T		1375-95-W-○T		1375-95-W-○T-L□	
	PVC	黒		S1375-95-B-○	46,700	1375-95-B-○	10,300	–	–
		白		S1375-95-W-○		1375-95-W-○		–	–

オプション
溶着
▶P.694
※TPEのみ

トリム&トリムシール
バンパープロ
ラインプロ
0.4mm用
0.8mm用
1.6mm用
2.4mm用
3.2mm用
4.0mm用
4.8mm用
6.4mm用
8.0mm用
9.5mm用
12.7mm用
19mm用
ラバーシール
トリム
トリム(抗菌)
エッジガード
トリムシール(EPDM一体成型)
トリムシール(TPE一体成型)
トリムシール
フラップシール
ラバーエッジトリム
オプション
技術資料