


ラバーシール粘着力と反発力

- ・粘着力試験方法……JIS Z 0237に準拠
- ・反発力試験方法……下図にて

各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

反発力試験方法

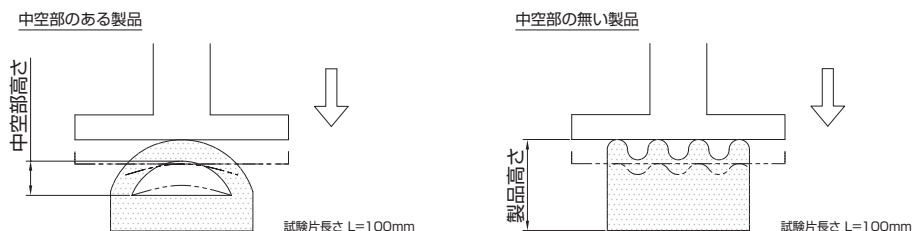

中空部高さの70%を圧縮した時の荷重値を測定する。

製品高さの25%を圧縮した時の荷重値を測定する。

粘着テープ：標準		粘着テープ：強力		反発力[N/100mm]	
品番	粘着力[N]	品番	粘着力[N]	中空有	中空無
TRS12H	6	TRS12	25	37.1	-
TRS1-2H	5	TRS1-2	21	13.2	-
TRS1-3H	7	TRS1-3	30	30.9	-
TRS1H	7	TRS1	30	26.1	-
TRS2-3H	8	TRS2-3	34	30.2	-
-	-	TRS2	42	43.7	-
-	-	TRS2-2	59	47.6	-
-	-	TRS3-3W	17	8.6	-
TRS3-3H	5	TRS3-3	17	8.6	-
TRS3H	5	TRS3	21	10.5	-
TRS3-2H	6	TRS3-2	25	12.3	-
TRS4H	8	TRS4	34	10.4	-
-	-	TRS4-W	34	10.4	-
TRS4-2H	10	TRS4-2	42	11.2	-
TRS5H	10	TRS5	42	13.8	-
TRS5-2H	10	TRS5-2	42	13.5	-
-	-	TRS5-2W	42	13.5	-
-	-	TRS5-3	42	14.5	-
-	-	TRS5-4	59	25.0	-
TRS6-2H	8	TRS6-2	30	-	55.6
TRS6H	5	TRS6	21	-	34.1
TRS7-2H	7	TRS7-2	30	-	38.7
TRS7H	8	TRS7	34	-	71.3
TRS8H	7	TRS8	30	-	61.3
TRS8-2H	6	TRS8-2	25	-	52.0
TRS9H	8	TRS9	34	18.5	-
TRS10H	4	TRS10	17	21.2	-
-	-	TRS11	42	26.5	-
TRS13-1	-	粘着テープなし	-	-	18.7
TRS13-2	-	粘着テープなし	-	-	18.3
TRS13-3	-	粘着テープなし	-	-	30.3
TRS14-1	-	粘着テープなし	-	33.2	-
TRS14-2	-	粘着テープなし	-	18.5	-
TRS14-3	-	粘着テープなし	-	21.0	-
TRS14-4	-	粘着テープなし	-	26.0	-
TRS15-1H	7	-	-	-	43.0
TRS15-2H	6	-	-	-	47.7
TRS15-3H	10	-	-	-	92.8
TRS15-4H	10	-	-	-	76.8

硬度

種類	本体	
	材質	硬度(シヨアA)
ラバーシール	EPDM	20~30

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

