

簡単に取り付けができるクッション材


ソフトシュール

ラインアップ大幅追加!

特長



ラバーシールとは…粘着テープで簡単に取り付けができるクッション材です。

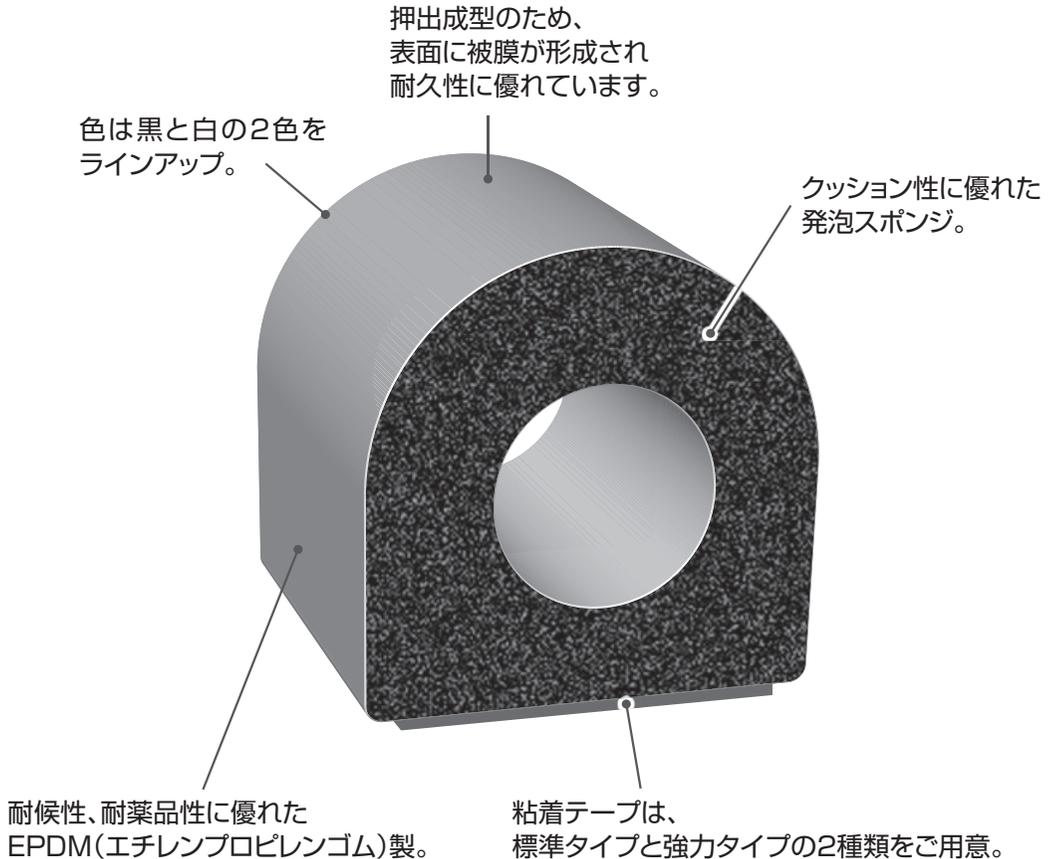

標準タイプ

テープ厚：0.25mm(参考値)



強力タイプ

テープ厚：1.14mm(参考値)

※強力タイプは、貼り付け後
72時間経つとより強固になります。


■ 使用上のご注意

貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り、乾燥している状態で、16℃以上の環境下で貼り付けてください。


■ 技術データ

耐熱温度：65℃ 粘着力・反発力：P.12を参照


アプリケーション紹介




様々な扉部の防塵、シーリング



BOXの防塵




側面カバーのシーリング



棚のクッション材

ラインアップ一覧

単位：mm

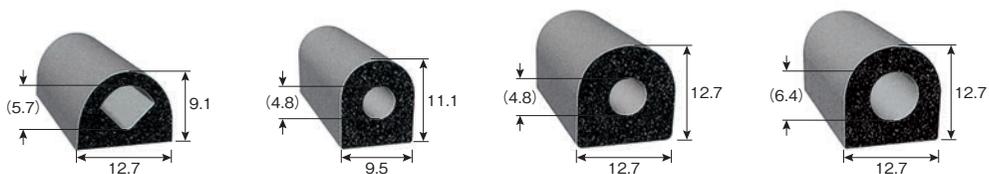


TRS12H
TRS12
▶ P.6

TRS1-2H
TRS1-2
▶ P.6

TRS1-3H
TRS1-3
▶ P.6


TRS1H
TRS1
▶ P.6

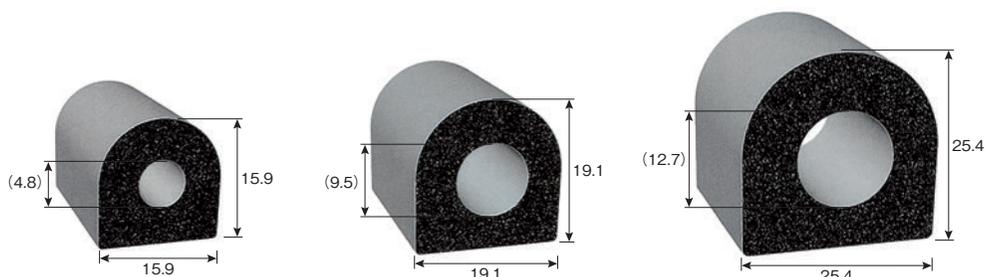

TRS2-3H
TRS2-3
▶ P.7

TRS2
▶ P.7

TRS2-2
▶ P.7

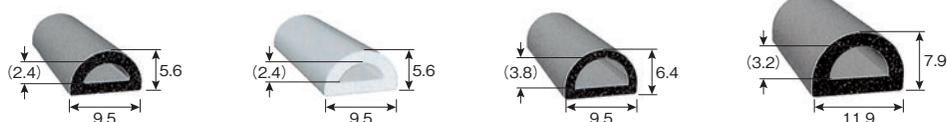


TRS3-3H
TRS3-3
▶ P.7

TRS3-3W
▶ P.7

TRS3H
TRS3
▶ P.7


TRS3-2H
TRS3-2
▶ P.8

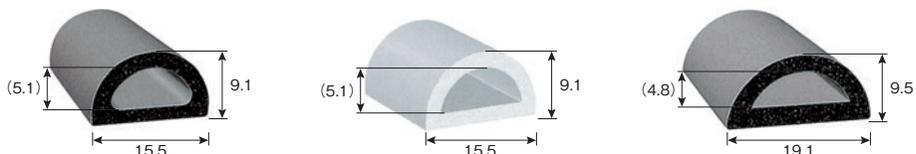

TRS4H
TRS4
▶ P.8

TRS4-W
▶ P.8

TRS4-2H
TRS4-2
▶ P.8

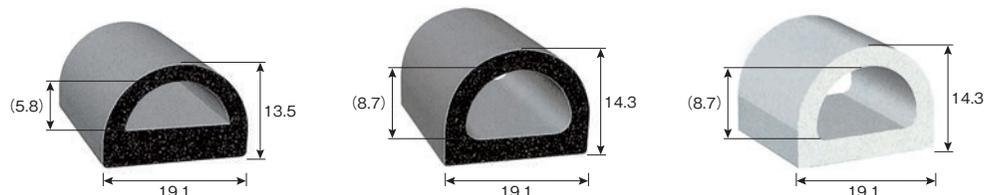


TRS5H
TRS5
▶ P.8

TRS5-2H
TRS5-2
▶ P.8


TRS5-2W
▶ P.8

ラインアップ一覧


単位：mm

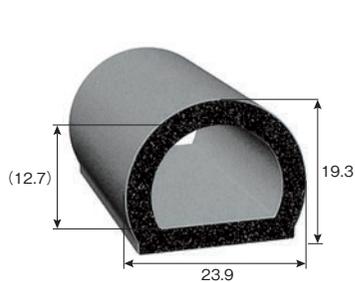


TRS5-3
▶ P.9

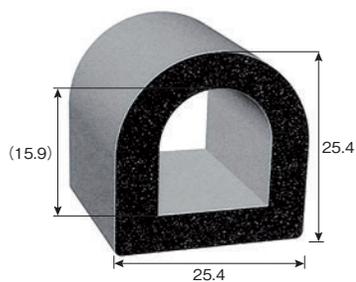


TRS5-4
▶ P.9




TRS6-2H
TRS6-2
▶ P.9




TRS6H
TRS6
▶ P.9




TRS7-2H
TRS7-2
▶ P.9




TRS7H
TRS7
▶ P.10




TRS8H
TRS8
▶ P.10




TRS8-2H
TRS8-2
▶ P.10




TRS9H
TRS9
▶ P.10



TRS10H
TRS10
▶ P.10

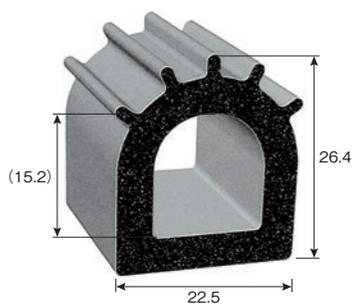


TRS11
▶ P.11



TRS13-1
▶ P.11




TRS13-2
▶ P.11



TRS13-3
▶ P.11

ラインアップ一覧

単位：mm

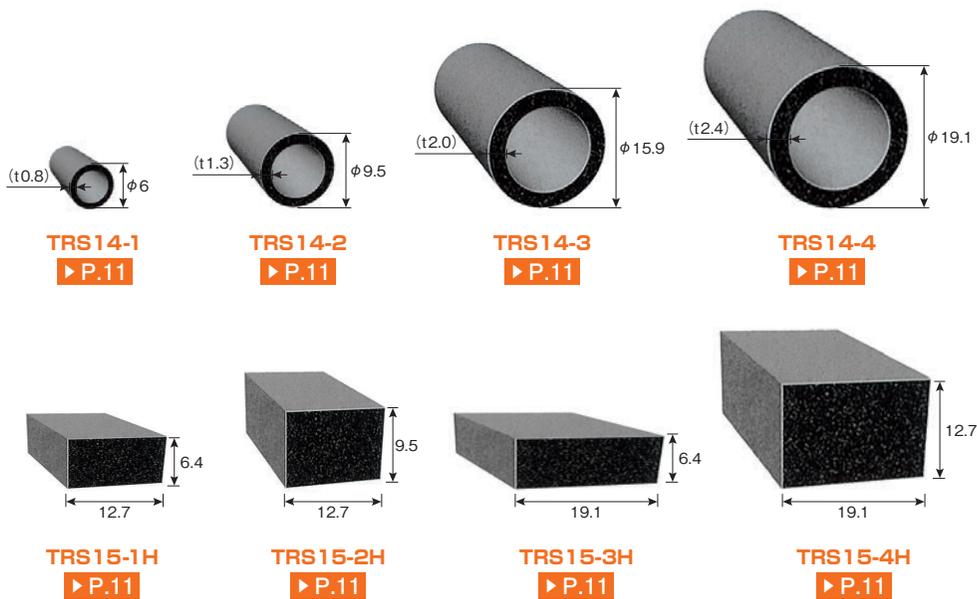

ラバーシール

追加

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

粘着テープ付で簡単に取り付けができるクッション材です。
扉部の防塵対策に最適です。

IQコード 140701



注文例

.....1本あたりの長さ = 2m

TRS1 - L 2

材質


EPDM

硬度(ショア) : A20~30

※発泡成型品の為、寸法に若干のバラツキが出る場合があります。

TRS12

単位 : mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m	
標準	黒	TRS12H-L□	450	NEW
強力	黒	TRS12-L□	750	NEW

TRS1-2

単位 : mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m	
標準	黒	TRS1-2H-L□	400	NEW
強力	黒	TRS1-2-L□	650	

TRS1-3

単位 : mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m	
標準	黒	TRS1-3H-L□	550	NEW
強力	黒	TRS1-3-L□	850	NEW

TRS1

単位 : mm



※粘着テープ付


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m	
標準	黒	TRS1H-L□	450	NEW
強力	黒	TRS1-L□	750	

長さ30mを超える場合はお問い合わせください。

当日出荷
受付16時


RoHS2
適合品

TRS2-3

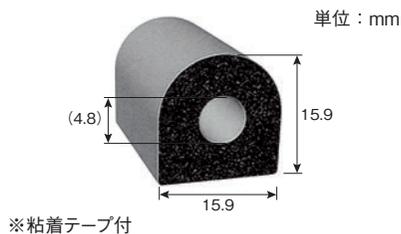


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS2-3H-L□	700 NEW
強力	黒	TRS2-3-L□	1,100 NEW

TRS2

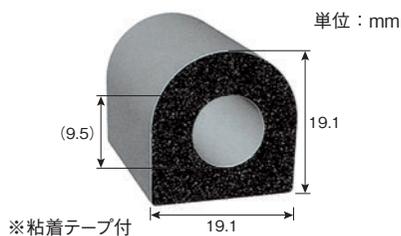


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
強力	黒	TRS2-L□	1,250

TRS2-2

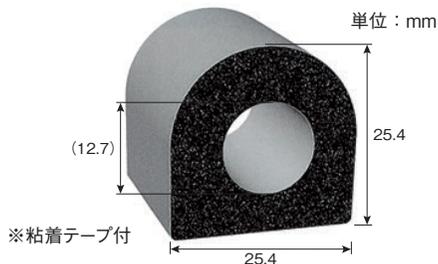


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
強力	黒	TRS2-2-L□	2,250

TRS3-3

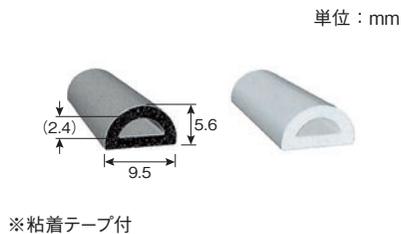

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS3-3H-L□	450 NEW
強力	黒	TRS3-3-L□	700 NEW
	白	TRS3-3W-L□	600

TRS3

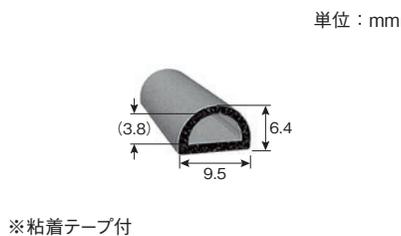

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS3H-L□	350 NEW
強力	黒	TRS3-L□	550


長さ30mを超える場合はお問い合わせください。

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

TRS3-2

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS3-2H-L□	500
強力	黒	TRS3-2-L□	800

NEW

TRS4

単位：mm

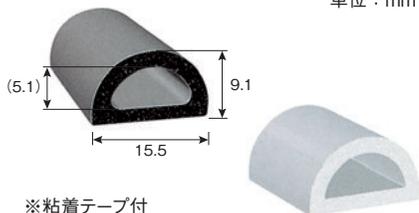


※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS4H-L□	400
強力	黒	TRS4-L□	600
	白	TRS4-W-L□	750

NEW

TRS4-2

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS4-2H-L□	500
強力	黒	TRS4-2-L□	800

NEW

TRS5

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS5H-L□	500
強力	黒	TRS5-L□	800

NEW

TRS5-2

単位：mm

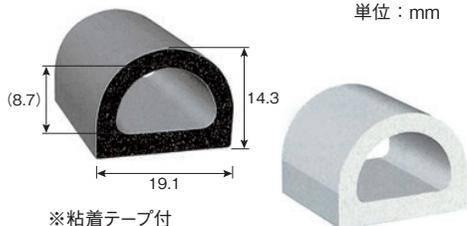

※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS5-2H-L□	550
強力	黒	TRS5-2-L□	850
	白	TRS5-2W-L□	900


NEW

長さ30mを超える場合はお問い合わせください。

当日出荷
受付16時


RoHS2
適合品

TRS5-3

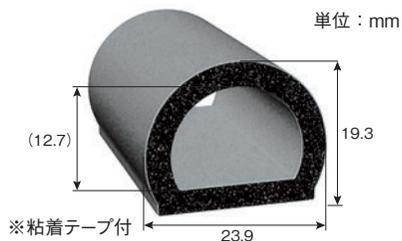


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
強力	黒	TRS5-3-L□	1,050

TRS5-4

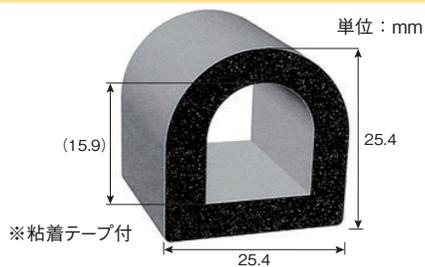

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
強力	黒	TRS5-4-L□	1,450

TRS6-2

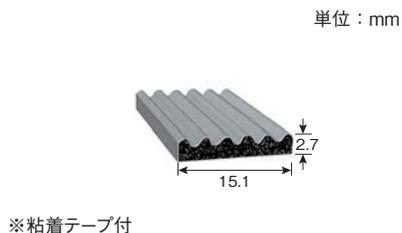


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS6-2H-L□	550
強力	黒	TRS6-2-L□	850

NEW

NEW


TRS6

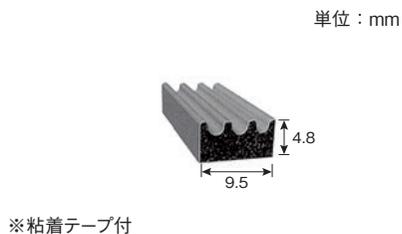

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS6H-L□	300
強力	黒	TRS6-L□	500

NEW

TRS7-2

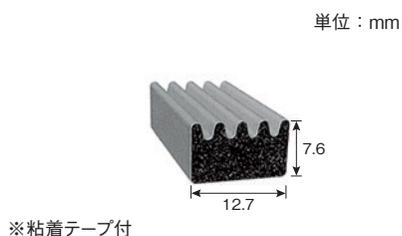

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS7-2H-L□	550
強力	黒	TRS7-2-L□	850

NEW

NEW


長さ30mを超える場合はお問い合わせください。

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

TRS7

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS7H-L□	450 NEW
強力	黒	TRS7-L□	650

TRS8

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS8H-L□	550 NEW
強力	黒	TRS8-L□	850 NEW

TRS8-2

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS8-2H-L□	550 NEW
強力	黒	TRS8-2-L□	850 NEW

TRS9

単位：mm




※粘着テープ付

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS9H-L□	600 NEW
強力	黒	TRS9-L□	950 NEW

TRS10

単位：mm



※粘着テープ付


粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
標準	黒	TRS10H-L□	600 NEW
強力	黒	TRS10-L□	1,000 NEW

長さ30mを超える場合はお問い合わせください。

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

TRS11

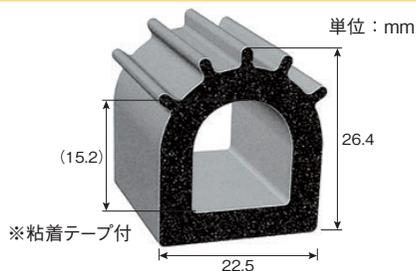

粘着テープ	色	品番	価格(円)/m
強力	黒	TRS11-L□	2,000 NEW

TRS13


単位：mm



色	直径 ϕD	品番	価格(円)/m
黒	6.4	TRS13-1-L□	300 NEW
	9.5	TRS13-2-L□	400 NEW
	12.7	TRS13-3-L□	600 NEW

TRS14


単位：mm



色	直径 ϕD	厚み t	品番	価格(円)/m
黒	6	0.8	TRS14-1-L□	500 NEW
	9.5	1.3	TRS14-2-L□	600 NEW
	15.9	2.0	TRS14-3-L□	700 NEW
	19.1	2.4	TRS14-4-L□	800 NEW

TRS15

単位：mm



粘着テープ	色	高さ H	幅 W	品番	価格(円)/m
標準	黒	6.4	12.7	TRS15-1H-L□	600 NEW
		9.5	12.7	TRS15-2H-L□	800 NEW
		6.4	19.1	TRS15-3H-L□	800 NEW
		12.7	19.1	TRS15-4H-L□	1,400 NEW

技術資料

各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。


ラバーシール粘着力と反発力

・粘着力試験方法…JIS Z 0237に準拠（※粘着テープ強カタイプは、貼り付けて72時間経過したのち計測）
 ・反発力試験方法…右図にて

粘着テープ：標準		粘着テープ：強力		反発力 [N/100mm]	
品番	粘着力 [N]	品番	粘着力 [N]	中空有	中空無
TRS12H	6	TRS12	25	37.1	—
TRS1-2H	5	TRS1-2	21	13.2	—
TRS1-3H	7	TRS1-3	30	30.9	—
TRS1H	7	TRS1	30	26.1	—
TRS2-3H	8	TRS2-3	34	30.2	—
—	—	TRS2	42	43.7	—
—	—	TRS2-2	59	47.6	—
—	—	TRS3-3W	17	8.6	—
TRS3-3H	5	TRS3-3	17	8.6	—
TRS3H	5	TRS3	21	10.5	—
TRS3-2H	6	TRS3-2	25	12.3	—
TRS4H	8	TRS4	34	10.4	—
—	—	TRS4-W	34	10.4	—
TRS4-2H	10	TRS4-2	42	11.2	—
TRS5H	10	TRS5	42	13.8	—
TRS5-2H	10	TRS5-2	42	13.5	—
—	—	TRS5-2W	42	13.5	—
—	—	TRS5-3	42	14.5	—
—	—	TRS5-4	59	25.0	—
TRS6-2H	8	TRS6-2	30	—	55.6
TRS6H	5	TRS6	21	—	34.1
TRS7-2H	7	TRS7-2	30	—	38.7
TRS7H	8	TRS7	34	—	71.3
TRS8H	7	TRS8	30	—	61.3
TRS8-2H	6	TRS8-2	25	—	52.0
TRS9H	8	TRS9	34	18.5	—
TRS10H	4	TRS10	17	21.2	—
—	—	TRS11	42	26.5	—
TRS13-1	—	—	—	—	18.7
TRS13-2	—	—	—	—	18.3
TRS13-3	—	—	—	—	30.3
TRS14-1	—	—	—	33.2	—
TRS14-2	—	—	—	18.5	—
TRS14-3	—	—	—	21.0	—
TRS14-4	—	—	—	26.0	—
TRS15-1H	7	—	—	—	43.0
TRS15-2H	6	—	—	—	47.7
TRS15-3H	10	—	—	—	92.8
TRS15-4H	10	—	—	—	76.8

反発力試験方法


中空部のある製品

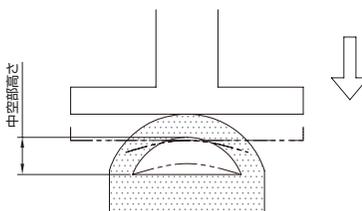

試験片長さ L=100mm

中空部高さの70%を圧縮した時の荷重値を測定する。

中空部の無い製品

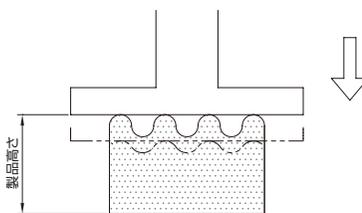

試験片長さ L=100mm

製品高さの25%を圧縮した時の荷重値を測定する。




岩田製作所のトリム&トリムシール



トリムとクッション性のあるチューブを
一体成型した、はがれの心配がない
トリムシールです。

トリムシール EPDM一体成型

- 対応板厚：1.5mm～2.5mm
- 色：黒
- 耐熱温度：100℃
- チューブ部は発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です。

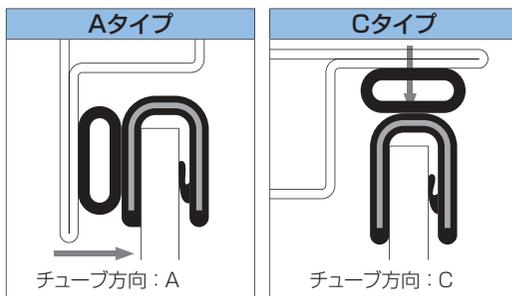

- トリムシール(EPDM一体成型)は、左記写真の内部構造となっており、柔軟性に優れています。
- 高いグリップ力、軽量でさびに強い
芯金にはアルミを採用。軽量化、耐食性を高めました。



芯金がないため、切断しやすく、
曲げやすいコンパクトなトリムです。
また、粘着作用のある
シーラー材付もラインアップ。



耐熱温度：70℃



IWATA's PRODUCTS

豊富な標準品と1個からの特注対応で、お客様の「ものづくり」をサポート



セットカラー



シム・スペーサー



ワッシャー



エンドプレート



真空パッドブラケット



センサブラケット



シャフトブラケット



エアチューブブラケット



小型レギュレータブラケット



圧力ゲージブラケット



ケーブルベキササポーター



リニアストッパー



セットベース



ベアリングローラー



レベルングシステム



銘板



樹脂プレート



トリム & トリムシール



ラバーシール



ラバーエッジトリム



バンパープロ



ラインプロ



ハンガー



マスキング



保護キャップ

カタログラインアップ



総合カタログ

FA現場のあらゆるニーズに、30,000品番をこえるアイテムでお応えします。



イワタquickカタログ

ホームページでの商品検索性に特化した1冊。IQコードで簡単に商品を検索、選定可能です。




塗装治具カタログ

ありそうでなかった…これからの塗装治具。ハンガーやフック、耐熱性マスキングパーツを標準化。

Webサイトのご案内



新製品情報やCADデータダウンロードなどIWATAのすべてを知っていただけます。



〒501-3264 岐阜県関市池尻923-1
TEL 0575-23-6161 FAX 0575-23-6160
e-mail: info@iwata-fa.jp
ISO 9001・ISO 14001 認証取得

www.iwata-fa.jp

※本カタログ掲載製品の仕様(材質、寸法、形状など)は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。