

ワシム・スペーサー
エンドプレート

ワッシャー

エンドプレート


ベース用シム(1溝)

追加

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

ピローブロックの隙間調整にご使用いただけます。

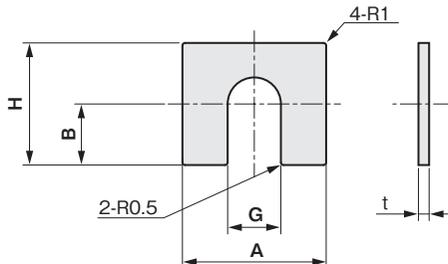

単位 : mm

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)					
	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
ステンレス (SUS304)	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.1: C2680, t 0.2~1.0: C2801)	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

材質: 鉄、板厚: 0.1、
ピローブロック型番: UCPA-204 の場合
PFA204010

ピローブロック用

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
						品番		価格(円)	
						□: 材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 P[F]	ステンレス P[S]
UCPA-204 UCUP-204	40	27	13	15	0.05	P□A204005	—	290	290
					0.1	P□A204010	70	110	90
					0.2	P□A204020	80	120	100
					0.3	P□A204030	90	130	110
					0.5	P□A204050	100	140	110
					1.0	P□A204100	120	230	230
UCPA-205 UCUP-205	45	30	13	16	0.05	P□A205005	—	290	290
					0.1	P□A205010	90	110	90
					0.2	P□A205020	100	120	100
					0.3	P□A205030	100	130	110
					0.5	P□A205050	100	140	110
					1.0	P□A205100	120	230	230
UCPA-206 UCUP-206	50	36	17	22	0.05	P□A206005	—	290	290
					0.1	P□A206010	90	110	90
					0.2	P□A206020	100	120	100
					0.3	P□A206030	100	130	110
					0.5	P□A206050	100	140	110
					1.0	P□A206100	120	230	230
UCPA-207 UCUP-207	55	41	17	26	0.05	P□A207005	—	290	290
					0.1	P□A207010	90	110	90
					0.2	P□A207020	100	120	100
					0.3	P□A207030	100	130	110
					0.5	P□A207050	100	140	110
					1.0	P□A207100	120	230	230

セミオーダー

オプション

▶P.178

マーキング
▶P.219

黒染め
▶P.220

仮止め用粘着剤付
▶P.220

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
						品番		価格(円)	
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]		鉄 P[F]	ステンレス P[S]
UCPA-208 UCUP-208	58	41	17	25	0.05	P□A208005	—	290	290
					0.1	P□A208010	90	110	90
					0.2	P□A208020	100	120	100
					0.3	P□A208030	100	130	110
					0.5	P□A208050	100	140	110
					1.0	P□A208100	120	230	230
UCP-204	38	42	13	26	0.05	P□204005	—	290	290
					0.1	P□204010	90	110	90
					0.2	P□204020	100	120	100
					0.3	P□204030	100	130	110
					0.5	P□204050	100	140	110
					1.0	P□204100	120	230	230
UCP-205	38	42	13	25	0.05	P□205005	—	290	290
					0.1	P□205010	90	110	90
					0.2	P□205020	100	120	100
					0.3	P□205030	100	130	110
					0.5	P□205050	100	140	110
					1.0	P□205100	120	230	230
UCP-206	48	54	17	32	0.05	P□206005	—	390	390
					0.1	P□206010	100	120	100
					0.2	P□206020	100	120	100
					0.3	P□206030	110	140	110
					0.5	P□206050	110	170	120
					1.0	P□206100	120	230	230
UCP-207	48	54	17	34	0.05	P□207005	—	390	390
					0.1	P□207010	100	120	100
					0.2	P□207020	100	120	100
					0.3	P□207030	110	140	110
					0.5	P□207050	110	170	120
					1.0	P□207100	120	230	230
UCP-208	54	58	17	35	0.05	P□208005	—	390	390
					0.1	P□208010	100	120	100
					0.2	P□208020	100	120	100
					0.3	P□208030	110	140	130
					0.5	P□208050	120	170	150
					1.0	P□208100	150	340	350
UCP-209	54	60	17	38	0.05	P□209005	—	390	390
					0.1	P□209010	100	120	100
					0.2	P□209020	100	120	100
					0.3	P□209030	110	140	130
					0.5	P□209050	120	180	150
					1.0	P□209100	150	340	350

シム・スペーサー
エンドプレート

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

対応 ピローブロック	幅 A	高さ H	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
						品番	価格(円)		
						□:材質記号 鉄[F]、ステンレス[S]、真鍮[B]	鉄 P [F]	ステンレス P [S]	真鍮 P [B]
UCP-210	60	65	20	42	0.05	P□210005	—	390	390
					0.1	P□210010	100	120	100
					0.2	P□210020	100	120	100
					0.3	P□210030	110	140	130
					0.5	P□210050	120	180	150
					1.0	P□210100	150	340	350

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料