


ベース用シム(1溝)

当日出荷
受付16時

RoHS
10物質

モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。

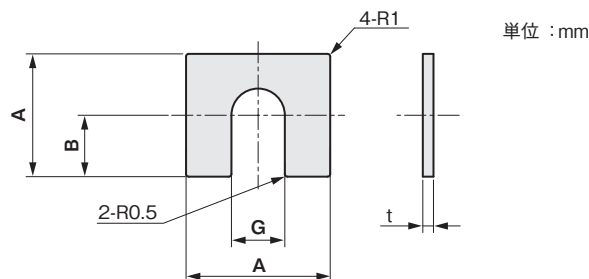

■材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)

材質	板厚 (mm)	t 0.05	t 0.1	t 0.2	t 0.3	t 0.5	t 1.0
鉄 (SPCC相当)	—	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	±0.08
ステンレス (SUS304)	—	±0.005	±0.008	±0.01	±0.015	±0.02	±0.035
真鍮 (t 0.05~0.1: C2680, t 0.2~1.0: C2801)	—	±0.005	±0.02	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05

注文例

材質: 鉄、幅: 20、板厚: 0.1 の場合
M F 020020010

モーターベース用

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
				品番	価格(円)		
				□ : 材質記号 鉄 F, ステンレス S, 真鍮 B	鉄 M F	ステンレス M S	真鍮 M B
20	9	10	0.05	M □ 020020005	—	320	280
			0.1	M □ 020020010	210	230	220
			0.2	M □ 020020020	210	250	240
			0.3	M □ 020020030	220	290	270
			0.5	M □ 020020050	230	330	290
			1.0	M □ 020020100	250	430	380
30	13	15	0.05	M □ 030030005	—	340	360
			0.1	M □ 030030010	210	250	240
			0.2	M □ 030030020	230	280	260
			0.3	M □ 030030030	240	350	320
			0.5	M □ 030030050	250	410	360
			1.0	M □ 030030100	380	560	510
43	12	22	0.05	M □ 043043005	—	390	420
			0.1	M □ 043043010	250	300	280
			0.2	M □ 043043020	280	320	290
			0.3	M □ 043043030	290	390	360
			0.5	M □ 043043050	300	470	420
			1.0	M □ 043043100	430	690	610
48	14	24	0.05	M □ 048048005	—	410	430
			0.1	M □ 048048010	250	320	280
			0.2	M □ 048048020	280	330	300
			0.3	M □ 048048030	290	410	390
			0.5	M □ 048048050	300	500	470
			1.0	M □ 048048100	430	790	690

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
				品番	価格(円)		
				□ : 材質記号 鉄 F, ステンレス S, 真鍮 B	鉄 M F	ステンレス M S	真鍮 M B
53	14	27	0.05	M □ 053053005	—	440	470
			0.1	M □ 053053010	270	330	290
			0.2	M □ 053053020	280	360	320
			0.3	M □ 053053030	300	450	410
			0.5	M □ 053053050	330	550	500
			1.0	M □ 053053100	450	850	800
68	16	34	0.05	M □ 068068005	—	520	550
			0.1	M □ 068068010	280	410	340
			0.2	M □ 068068020	300	430	370
			0.3	M □ 068068030	350	560	520
			0.5	M □ 068068050	380	680	670
			1.0	M □ 068068100	450	1,190	1,100
83	20	42	0.05	M □ 083083005	—	650	690
			0.1	M □ 083083010	300	540	420
			0.2	M □ 083083020	330	550	480
			0.3	M □ 083083030	370	700	680
			0.5	M □ 083083050	410	850	870
			1.0	M □ 083083100	500	1,520	1,550
98	25	49	0.05	M □ 098098005	—	780	840
			0.1	M □ 098098010	330	630	480
			0.2	M □ 098098020	380	660	550
			0.3	M □ 098098030	410	880	830
			0.5	M □ 098098050	450	1,100	1,110
			1.0	M □ 098098100	560	1,970	2,000

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーパ角座金

追加工

オプション

技術資料

ラミネートタイプ P.181

セミオーダー	オプション		
▶ P.178	マーキング ▶ P.219	黒染め ▶ P.220	仮止め用粘着剤付 ▶ P.220

シム・スパーサー

ワッシャー

エンドプレート

幅 A	溝幅 G	溝深さ B	板厚 t	1枚単位			
				品番	価格(円)		
				□ : 材質記号 鉄 F 、ステンレス S 、真鍮 B	鉄 M F	ステンレス M S	真鍮 M B
118	30	54	0.05	M□118118005	—	1,400	1,480
			0.1	M□118118010	380	800	560
			0.2	M□118118020	410	820	690
			0.3	M□118118030	450	1,120	1,100
			0.5	M□118118050	500	1,420	1,480
			1.0	M□118118100	750	2,770	2,730
200	36	100	0.05	M□200200005	—	3,100	2,960
			0.1	M□200200010	600	1,800	1,140
			0.2	M□200200020	740	1,800	1,480
			0.3	M□200200030	810	2,310	2,560
			0.5	M□200200050	870	2,820	3,640
			1.0	M□200200100	1,250	6,860	7,100

シムリング

シムリング
板厚セット

シムCタイプ

フランジ用
シムリング

キー逃がし溝付
シムリング

アライメントシム

ベース用シム
(1溝)

ベース用シム
(2溝)

ベース用シム
(1穴)

ベース用シム
(2穴)

ベース用シム
(4穴)

シムボックス

シムプレート

テーバー角座金

追加工

オプション

技術資料