

TPE

抗菌
TPE

オプション 溶着

3日後出荷
受付15時

スタート・エンド部を溶着することで、すきまなく取り付けができます。



溶着部


対応品番

トリム(TPE) : TBG、62、75、100、1375シリーズ

製作条件

シリーズ	TBG、62-75	100	1375
長さL	200mm以上	500mm以上	1001mm以上

※溶着加工により、若干の寸法誤差が生じます。

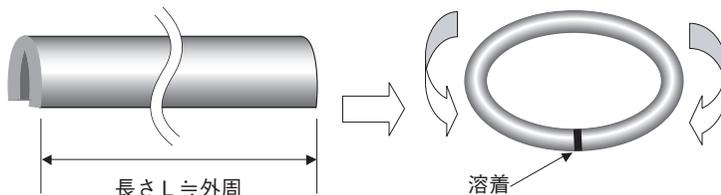

品番

本体品番 -L 長さ L -Y

トリム75-08-B-3T 500mmの場合

注文例 75-08-B-3T-L 500 - Y

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパーフロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

エッジトリムプラス

ラバーロック

トリム

オプション

エッジガード

ラバーエッジトリム

デコレーティブトリム

フラップシール

トリムシール

関連商品

技術資料

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

PVC
(ポリ塩化ビニル)

TPE
(熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)

EPDM
(エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン

価格のご確認や
サンプルのご請求はこちら ▶
www.iwata-fa.jp

