

追加工



スタンダードスリットカラー® / スタンダードセパレートカラー®
Dカット・ネジ穴追加工

3日後出荷
受付15時


ノーマルタイプのセットカラーにDカットネジ穴(2箇所)を追加加工します。



対応品番 / 内径	
・SCS □C、S	P.43
・SCSS □C、S	P.46
・内径 : φ10~	

■ 製作条件

M8のとき	L ≥ 12	M3~M4のとき	F ≤ 15	K ≥ 3
M10~M12のとき	L ≥ 15	M5のとき	F ≤ 18	J ≥ 3
M16のとき	L ≥ 22	M6のとき	F ≤ 30	
		M8~M16のとき	F ≤ 36	

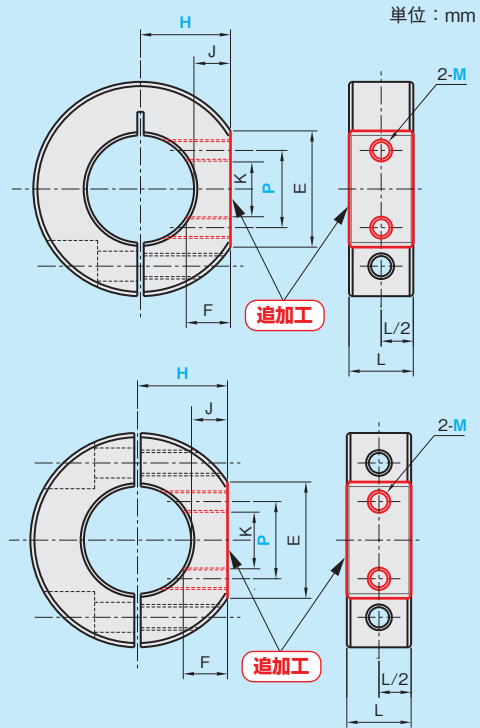

品番

本体品番 -D-H カット高さ H -M ネジ穴サイズ M -P ネジ穴ピッチ P

本体品番	カット高さ H	ネジ穴サイズ M	ネジ穴ピッチ P	価格(円)	
				鉄(黒染め)	SUS304
SCS□C (黒染め)	1mm単位で ご指定ください	3: M3×0.5	1mm単位で ご指定ください	1,100	1,400
		4: M4×0.7			
		5: M5×0.8			
SCS□S (SUS304)		6: M6×1		1,300	1,700
		8: M8×1.25			
		10: M10×1.5			
SCSS□C (黒染め)	12: M12×1.75	1,300	1,700		
	16: M16×2.0				
SCSS□S (SUS304)					

注) カット高さH寸法によっては締付ボルトの先端がとび出る事があります。

注) セットカラー本体の価格は含まれておりません。

注文例

標準品SCS1010Cにカット高さ10mm、ネジ穴サイズM3、ネジ穴ピッチ7mmを追加加工する場合
SCS 1010C - D - H10 - M3 - P7

参考

$$E=2\sqrt{(\text{外径}/2)^2 - H^2}$$

数量30個以上の場合、または規格にないものも別途見積りいたしますので、お問い合わせください。

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS