



RF-サイドタイプ

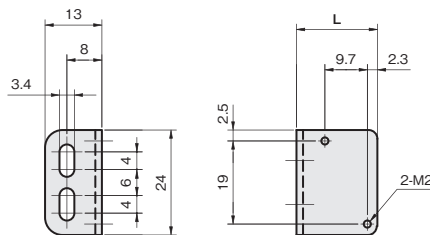

単位：mm



A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5



材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス： ナベビス(SUSXM7) M2×4…2本

A	L	重量 (g)	SUS304	
			品番	価格(円)
11	18.5	8	FSRFSY011-S	570

RF-Z型タイプ



単位：mm



A：反射面中心までの距離(参考値)

板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	反射板取付用ビス： ナベビス(SUSXM7) M2×4…2本

A	L	重量 (g)	SUS304	
			品番	価格(円)
19	30	8	FSRFZX019-S	720

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用